
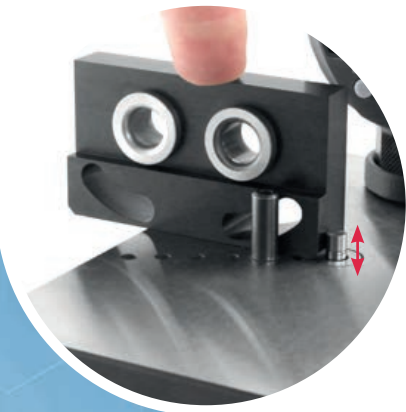


Chanfreins intérieurs et extérieurs

Pour les angles courants

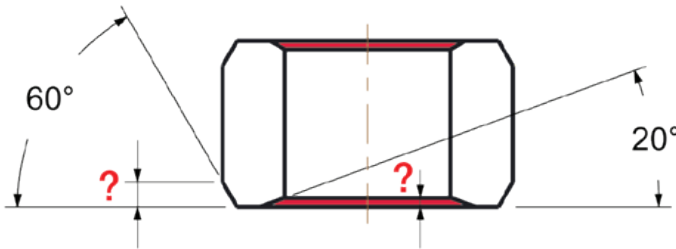

Précision de mesure 0.01 mm

Capacité de mesure

- ➔ Mini 0.10 mm
- ➔ Maxi 5.50 mm

Utilisations

- ➔ Atelier, tri, salle de métrologie ...



Produit conçu, fabriqué et assemblé chez PMS BECUS Métrologie

Manipulation : Appuyer sur le levier, mettre en contact la pièce contre la pige carbure, relâcher le levier, lire la mesure.



Mesure d'un chanfrein extérieur





Mesure d'un chanfrein intérieur



Mesure d'un chanfrein extérieur

Versions disponibles

Référence	Hauteur de chanfrein	Capacité chanfreins		Affichage Lecture	Angle (°)
PMS9100	0.10 - 5.50 mm	Ø Intérieur 5 - 95 mm	Ø Extérieur 4 - 120 mm	Sans comparateur	15°, 20°, 25°, 30°, 45°, 60°, Autre sur demande
PMS9100P1				Digital + Preset 0.005 mm	
PMS9100P2				Digital + Preset 0.01 mm	

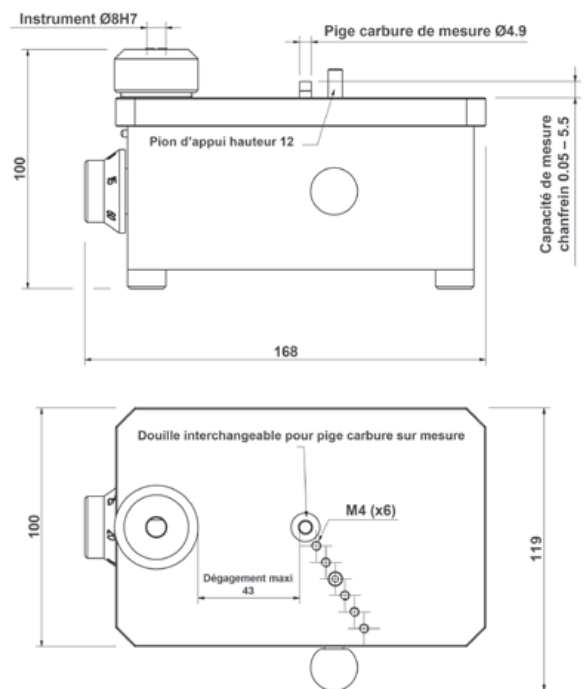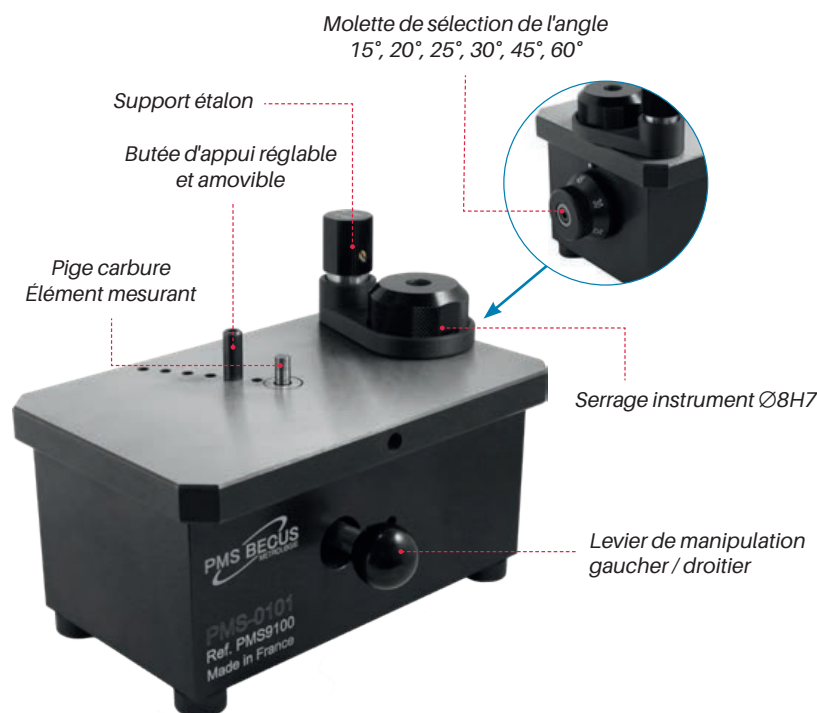

Infos, actualités et promotions

www.pms-becus.com

Tél. 04 50 982 905

Email : info@pms-becus.com

Fax. +33 (0)4 50 987 425

PMS BECUS Métrologie
546 avenue des Amaranches
ZAC Ecotec - 74460 MARNAZ